


Les dessiccateurs **DM 75/105/125/185/250 45**, modèles à 2 tours 1 circuit, vous garantissent la dessiccation de vos matières, même fortement hygroscopiques, avec un taux d'humidité très bas.

Ils bénéficient des équipements les plus sophistiqués permettant d'obtenir un point de rosée à - 45 °C :


- ◆ contrôle par microprocesseur haute précision,
- ◆ synoptique de contrôle du fonctionnement,
- ◆ alarme visuelle centralisée,
- ◆ alarme spécifique signalée sur synoptique,
- ◆ programmation de l'entretien,
- ◆ circuit d'eau de refroidissement,
- ◆ faible consommation d'énergie,
- ◆ taille réduite facilitant l'installation.

* Les valeurs indiquées peuvent varier selon la qualité de la matière, le contenu initial d'humidité.

Matière	Temp.(°C)	Durée (h)	DEBIT* kg/h									
			DM75 45		DM105 45		DM125 45		DM185 45		DM250 45	
			100 L	150 L	150 L	200 L	200 L	300 L	300 L	400 L	400 L	500 L
ABS	80	2-3	27	40	43	53	57	78	84	104	130	156
PA	75-80	4-5	15	22	24	29	31	43	46	57	72	86
PBT	110-140	3-4	19	29	31	38	41	55	59	74	92	110
PC	120	2-3	27	40	43	53	57	78	84	104	130	156
PE	90	1-1,5	44	66	71	87	93	130	140	173	216	260
PET injection	120-140	3-4	19	29	31	38	41	55	59	74	92	110
PET-G	65-70	3-4	19	29	31	38	41	55	59	74	92	110
PMMA	90-100	2-3	27	40	43	53	57	78	84	104	130	156
POM	95-110	2-3	27	40	43	53	57	78	84	104	130	156
PP	90	1-1,5	44	66	71	87	93	130	140	173	216	260
PPO	110-120	1-2	33	49	52	66	71	110	118	145	180	216
PPS	140-150	3-4	19	29	31	34	37	55	59	74	92	110
PS	80	1-1,5	44	66	71	87	93	130	140	170	216	260
PSU	120-150	3-4	19	29	31	34	37	55	59	74	92	97
PUR	80-90	2-3	27	40	43	53	57	78	84	104	130	156
PVC	70-75	1-1,5	44	66	71	87	93	130	140	170	216	260
SAN	80	2-3	27	40	43	53	57	78	84	104	130	156
SB	80	2	32	47	50	64	68	95	101	126	157	189

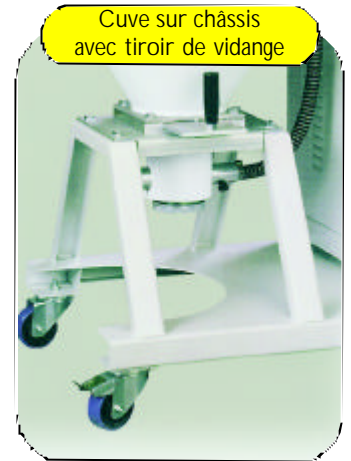

Les cuves, complètement calorifugées, permettent une meilleure diffusion de l'air chaud. Vous êtes ainsi assurés d'une très bonne qualité de production.



Cuves	A	B	C	D	E
100 litres	500	1050	190 x 200	50	70
150 litres	540	1230	190 x 200	50	70
200 litres	540	1480	190 x 200	50	70
300 litres	690	1560	220 x 270	63	90
400 litres	690	1820	220 x 270	63	90
500 litres	790	1860	220 x 270	63	90
600 litres	790	2005	220 x 270	89	90

Installation :

La cuve peut être montée soit directement sur la presse (jusqu'à 100 L), soit sur un châssis avec tiroir de vidange (cf photo)

Options :

affichage du point de rosée, programmeur hebdomadaire

Code article MODITEC	555030	555040	555050	555060	555070
DESSICCATEURS	DM 75 45	DM 105 45	DM 125 45	DM 185 45	DM 250 45
Tension	triphasée 380/415 V / 50/60 Hz				
Débit d'air m ³ /h	75	105	125	185	250
Puissance de chauffage kW	3	3	6	6	9
Puissance totale kW	5	5,5	10	11,2	15
Température de process* °C	50/150				
Consommation moyenne 80 °C kW	2,5	3	3,5	4,5	6,5
Capacité de la trémie litres	100-150	150-200	200-300	300-400	500-600
Niveau sonore dB	58	63	65	70	70
Encombrement mm					
Profondeur	650	650	650	785	785
Largeur	650	650	650	829	829
Hauteur	1500	1500	1500	1835	1835
Poids kg	182	190	210	250	265

*Option : Basse température = 50-100 °C ou Haute température = 50-180 °C



ZAC de la Donnière - 69970 MARENNES - France
 Tél : 33.(0)4.78.02.40.05 - Fax : 33.(0)4.78.02.13.70
 eMail : moditec@moditec.fr - Internet : www.moditec.fr

SARL au capital de 230 000 euros - RCS LYON B 332 109 677 00051 - Identification TVA : FR 42 332 109 677

12/04 Document non contractuel sous réserve de modifications