

COLORATEURS

CVM

Doseurs
colorateurs à vis
MODITEC



La qualité MODITEC
pour vos productions



moditec
la passion de la plasturgie

Les doseurs colorateurs **CVM** bénéficient de la qualité MODITEC avec :

- système d'installation et de démontage rapide
- changement rapide de la vis
- contrôle à microprocesseur
- potentiomètre digital à 99 positions
- affichage digital de contrôle et de diagnostic
- minuterie pour réglage du temps de dosage
- minuterie pour fonctionnement du mélangeur en continu ou en alternance

- 9 programmes mémorisables
- vis inox ou profil incliné
- sorties éloignées pour alarmes
- embase adaptable hauteur 150 mm



En option :

Indicateur de niveau, bouchon rapide pour embase, trémie centrale de maintien, alimentateur pour remplissage automatique

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

COLORATEURS CVM		CVM 9/8	CVM 12/8	CVM 17/8	CVM 17/15	CVM 25/15
Diamètre vis	mm	9	12	17	17	25
Volume réservoir	litres	8	8	8	15	15
Pas	mm	8	8	10	14	25
Production	kg/h	0.08-1.70	0.09-2	0.15-3.5	0.6-6.5	1.5-15
Puissance	kW	0.12				
Niveau sonore	dB	< 60				
Tension		220-240 V / 50-60 Hz / MONOPHASE / 10-16 A				
Poids	kg	16.5	14.5	17.5	17.5	17.5

ENCOMBREMENT		mm				
mod	CVM 9/8	CVM 12/8	CVM 17/8	CVM 17/15	CVM 25/15	
A	213	213	213	271	271	
B	213	213	213	271	271	
C	80		90			
D	400		445			
E	120 x 120		130 x 130			
F	110 x 110		130 x 130			
G	50		65			
H	480		500			
I	250					

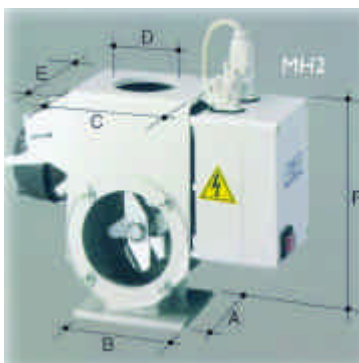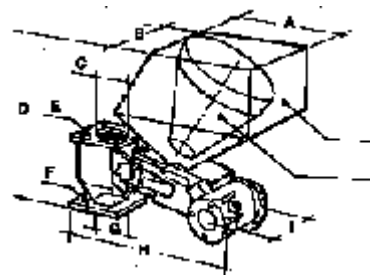

MELANGEURS MH		MH 2	MH 5
Volume	litres	2	5
Moteur	kw	0.18	0.33
Dimensions en mm	A	120	180
	B	140	180
	C	155	250
	D	80	100
	E	120	200
	F	270	460



ZAC de la Donnière - 69970 MARENNES - France
 Tél : 33.(0)4.78.02.40.05 - Fax : 33.(0)4.78.02.13.70
 eMail : moditec@moditec.fr - Internet : www.moditec.fr

SARL au capital de 230 000 euros - RCS LYON B 332 109 677 00051 - Identification TVA : FR 42 332 109 677