


TREMIE SECHANTE

TCM

Qualité de séchage
et performance
pour l'amélioration
de votre production



moditec
la passion de la plasturgie

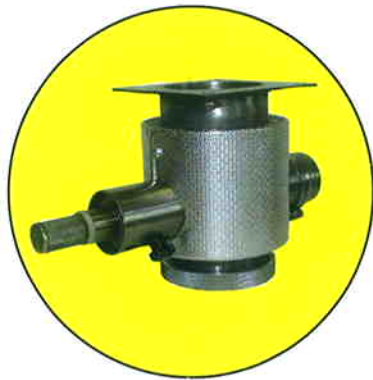

Pot d'aspiration en standard,
possibilité 2 sorties


Le séchage des granulés plastiques représente une étape essentielle pour la qualité technique et visuelle de vos productions.

Les trémies séchantes **TCM** de MODITEC peuvent assurer un séchage continu à une température réglée par thermostat jusqu'à 140°C. Un soin particulier a été consacré à la production des trémies séchantes pour assurer une diffusion homogène de l'air chaud à travers la masse des granulés et empêcher toute perte de chaleur par le **calorifugeage complet** de celle-ci.

La qualité de séchage est également assurée par :

- un débit d'air constant dans la trémie séchante,
- le contrôle de la température par microprocesseur avec témoin d'alarme en cas de surchauffe,
- des ventilateurs à haute pression,
- le couplage rapide du cône de diffusion,
- le contrôle électronique visualisé de la température de process,
- le filtre sur la sortie air chaud,
- le couvercle avec charnière

Toutes les trémies peuvent être équipées d'alimentateurs MODITEC AMM (monophasé) ou ATM (triphase).

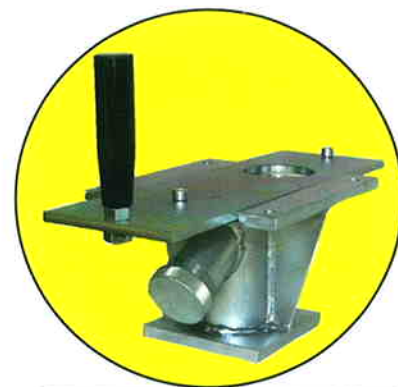

Option : Embase pour fixation sur presse jusqu'à 200 litres



Option : Programmateur hebdomadaire 7 jours

D'une grande adaptabilité, les trémies séchantes **TCM** peuvent être utilisées de manière individuelle sur châssis au sol ou sur machine, ou comme système centralisé permettant alors l'alimentation de plusieurs machines.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODELES TCM		30	60	100	200	400	600	800
Capacité	litres	30	60	100	200	400	600	800
Débit d'air	m ³ /h	30	75	75	125	185	185	380
Puissance de chauffe	kW	1.5	2.7	2.7	3.5	6	6	11.5
Température de process	°C	50/140	50/140					
Tension		230V MONO	400 V/50 Hz 3 phases + neutre + terre					

ENCOMBREMENT sans châssis mm

Diamètre		350	410	500	540	700	810	900
Largeur		510	610	700	740	900	1010	1150
Hauteur		750	1000	1200	1580	1950	2450	2500
Poids	kg	42	64	77	105	200	210	250



moditec
la passion de la plasturgie

ZAC de la Donnière - 69970 MARENNES - France

Tél : 33.(0)4.78.02.40.05 - Fax : 33.(0)4.78.02.13.70

eMail : moditec@moditec.fr Internet : www.moditec.fr

SARL au capital de 230 000 euros - RCS LYON B 332 109 677 00051 - Identification TVA : FR 42 332 109 677